

Desde 1925



Francisco Hernández S.L.[®]

OFICINAS

Crta. Sagunto-Burgos, km. 190

44200 Calamocha - Teruel -

tel. 978 730 039

fax 978 730 026

e-mail prefabricados@franciscohernandez.es

www.franciscohernandez.es



tuberías de hormigón






Instalación tuberías en la línea del AVE Madrid-Lleida



Autovía Mudéjar

tubería de hormigón en masa machihembrada

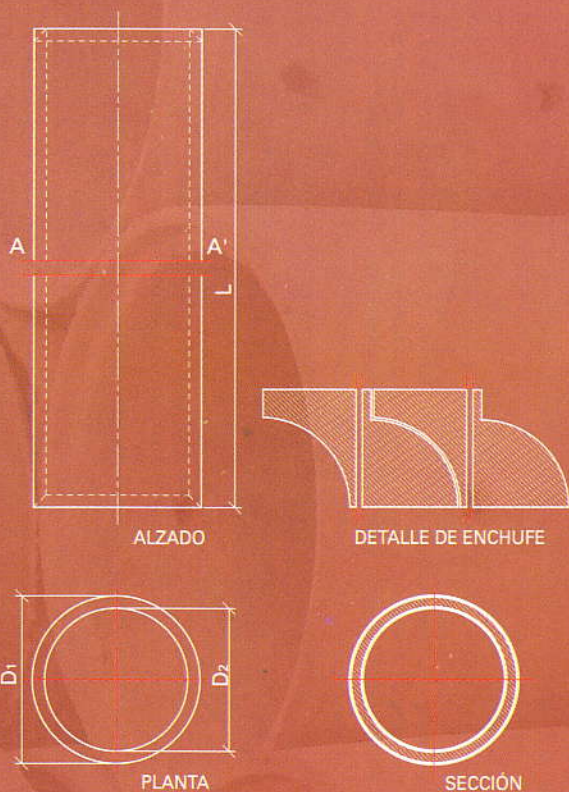

CARACTERÍSTICAS

L	D ₂ Exterior	D ₁ Interior	Espesor de pared	Peso T. aprox.
1000	480	400	40	124 kg
1000	600	500	50	214 kg
1000	700	600	50	285 kg
1000	940	800	70	475 kg
1000	1160	1000	80	750 kg

- Norma MOPU
- Opcional tubo de 800 y 1000 perforado

tubería de hormigón en masa boca de campana con junta elástica



CARACTERÍSTICAS

L	Ø	Peso T. aprox.	Base	Hormigón	
				En masa	Con fibra acero
2000	300	274 kg	circular	C-N	C-90
2000	400	430 kg	circular	C-N	C-90
2000	600	840 kg	plana	C-N	C-90
2000	800	1650 kg	plana	-	C-90

- Armados mediante fibra de acero
- Norma UNE 127010-Ex